

XpyH28-MD

Cámara de alta definición para CCTV
Instalación interior/exterior



ACD-HD280M



Montaje
en cielo raso



Para interior/externo
Clasificación IP66
resistente a la intemperie



Plano general
Ángulo de visión
amplio de 92°



Resolución
de 720p



Incluye cable BNC
de alimentación
con adaptador de corriente

Amplíe su visión, asegure su mundo

Descripción de producto

Nexxt Security presenta su nueva línea de cámaras con Interfaz de Transferencia de Video en Alta Definición, una solución económica y efectiva para cambiar sistemas de video existentes a la última tecnología HD en lugar de tener que adoptar cámaras IP. Las cámaras HD-TVI procesan una conversión de señal que contribuye a expandir la distancia total de transmisión, disminuyen el costo inicial y reducen el espacio que se necesita para grabar la captura de videos e imágenes provenientes de la unidad. Esta nueva tecnología puede transmitir videos en alta definición por cable coaxial a una distancia de 1500 pies sin experimentar retardo ni degradar la señal.


La cámara domo de vigilancia XpyH28-MD con 720p de alta definición viene equipada con un sensor de imagen CMOS, que combina con la Reducción digital de ruido o DNR y sensor infrarrojo inteligente destinado a capturar imágenes detalladas y de gran colorido en alta definición. Las luces LED infrarrojas permiten el monitoreo durante la noche. Dotada de una estructura completamente de metal, esta cámara es la solución perfecta para aplicaciones de vigilancia avanzadas en instalaciones de uso profesional. Es fácil de instalar, gracias a sus conectores de alimentación y de video BNC de acoplamiento rápido.



Características

- Sensor de imagen CMOS de exploración progresiva
- Tecnología HD TVI
- Resolución de 720p
- Cubierta completamente de metal para uso exterior
- DNR (Reducción digital de ruido)
- BLC (Compensación de luz de fondo)
- Filtro infrarrojo inteligente
- Visión nocturna hasta 20m de distancia
- Clasificación IP66 para uso en exterior
- ICR (Filtro de corte infrarrojo)
- Modo automático para el monitoreo de día y de noche
- Ángulo de visión de 92°
- Para aplicaciones residenciales y comerciales
- Incluye cable BNC de alimentación con adaptador de corriente

Componentes de la cámara domo

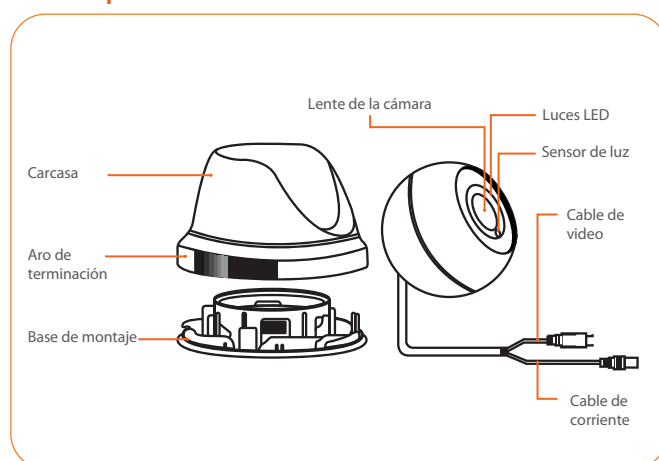

XpyH28-MD

Cámara de alta definición para CCTV
Instalación interior/exterior



ACD-HD280M

www.nexxtsolutions.com

Especificaciones técnicas

MPN	XpyH28-MD
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva, 1/3 de pulgada
Lente	2,8mm
Clasificación de protección	IP66 (para exterior)
Luces LED infrarrojas	24
Iluminación mínima	0,01 lux @ (F1.2, CAG activado) / 0 lux con luz IR
Alcance de visión nocturna	20m
Filtro de corte infrarrojo	Filtro de corte infrarrojo con encendido y apagado automático
Velocidad del obturador	1/30s a 1/50,000s
Salida para video	BNC
Material	Metal
Dimensiones	Φ90×60mm
Peso	0,3kg
Video/imagen	
Resolución horizontal	720p
Formato de video	NTSC / 30fps
Número efectivo de píxeles	1280(H) × 720(V)
Salida para video	1 salida para TVI de alta definición
Ángulo de visión	92°
Control de ganancia	Incluido
Compensación de contraluz	Automática
Información adicional	
Garantía	Dos años
Certificaciones	FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
Fuente de alimentación	12V/1,5A
Consumo de corriente	3W (4W máximo con filtro de corte infrarrojo)