




El panel modular de Nexxt Solutions es la solución perfecta para configurar una red atendiendo a los requerimientos específicos de cada una. Este panel, especialmente concebido para bastidores o gabinetes horizontales de 19 pulgadas, viene configurado para 24 puertos y 48 puertos. Cada placa cuenta con terminaciones para módulos de inserción y puntos de anclaje incorporados en la unidad. Cada placa cuenta con terminaciones para módulos de inserción y puntos de anclaje incorporados en la unidad. A diferencia de los paneles de conexión con configuración única, la flexibilidad del modular permite utilizar la cantidad justa de conectores, con la posibilidad de expandir la instalación en el futuro para adaptarse a sus nuevas necesidades, el cual también permite la utilización de conectores de distintos colores que facilitan la organización y gestión de toda la red. Al incorporar la designación clara de números al frente y en la parte posterior de cada panel, los instaladores pueden identificar rápida y fácilmente el recorrido y distribución de los cables.

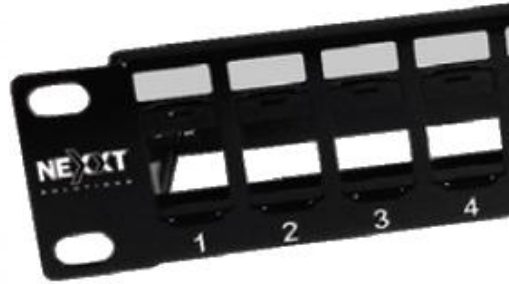

AW192NXT40

AW192NXT41





**Especificaciones del producto**

**Características del panel**

No. de puertos	24	48
Panel frontal	SPCC, de 1,5mm de espesor con esmalte negro (RAL 9005)	
Barra de sujeción	SPCC, de 1,5mm de espesor con esmalte negro (RAL 9005)	
Panel posterior	SPCC, de 1,5mm de espesor con esmalte negro (RAL 9005)	
Color del panel	Esmalte negro (RAL 9005)	
Unidades de bastidor	1U	2U
Tipo de montaje	Montaje en bastidor	
Fijadores para conector	ABS, UL 94V-0	
PCB	FR4, UL 94V-0	
Fuerza de inserción	Máx. 30N (IEC 60603-7-5)	
Fuerza de retención	7.7 Kgs entre el enchufe y el conector	
Temperatura de funcionamiento	-10°C to 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)	

**Dimensiones**

Altura	44,4mm	88,9mm
Ancho exterior	488,2mm	
Profundidad	93mm	110mm
Incluye	Juego de 4 tornillos M5 x L12mm	

**Características eléctricas**

Tensión nominal	300V
Temperatura nominal	75°C

**Certificaciones y normas**

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
------------------------	-------------------------------------

**Información adicional**

MPN	AW192NXT40	AW192NXT41
UPC	798303031431	798304031447
Etiquetado	NEXXT SOLUTIONS	
Empaque	Cajas de cartón	
Cantidad por bolsa	1 unidad	
Pies cúbicos	2,82 cada 15 unidades	2,40 cada 9 unidades
Garantía	5 años de garantía limitada**	

SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (*por sus siglas en inglés*)

