



Nuestros bastidores de dos postes, elaborados con acero conforme al estándar de 19 pulgadas, están diseñados para montar equipos en instalaciones de cableado estructurado, especialmente donde se requiere garantizar el libre acceso a los cables. Además de proporcionar más espacio para equipos de red, los bastidores facilitan la administración del cableado en toda la red. Basados en las normas EIA, estos bastidores permiten la rápida instalación de equipos con oricios de montaje roscados, tales como conmutadores modulares para redes o aplicaciones de voz de mayor tamaño, routers y demás dispositivos utilizados en cuartos de comunicación.

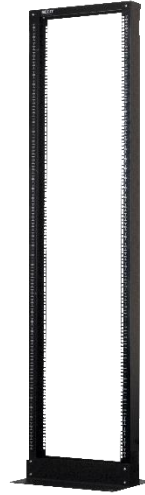

PCRORSKD30U2PBK

PCRORSKD45U2PBK



- Estructura de acero con componentes modulares y desmontables.
- Disponibles con 2 postes para acomodar paneles de 19 pulgadas, fabricados conforme a la norma EIA de la industria
- Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, así como con los criterios ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F
- Capa electrostática para protegerlo contra la humedad, oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y erosión alcalina.
- Revestido con pintura en polvo, de poliéster epóxico híbrido, de color negro
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos o cámaras de distribución de aire
- Accesorios disponibles para satisfacer diversas necesidades de montaje
- Permite incluir estantes o rieles para colocar conmutadores modulares de red y voz, routers y otros equipos de red
- Organizador de cables horizontal de uso general
- Permite instalar regletas en posición vertical u horizontal
- Monitor LCD con repisa
- Teclado con bandeja

**Especificaciones del producto**

**Características del bastidor abierto**

|                       |                          |        |
|-----------------------|--------------------------|--------|
| Color                 | Esmalte negro (RAL 9005) |        |
| Tamaño del bastidor   | 4 pies                   | 7 pies |
| Unidades de bastidor  | 30U                      | 45U    |
| Tipo de montaje       | De piso                  |        |
| Cantidad de postes    | 2                        |        |
| Tipo de orificios     | Cuadrado                 |        |
| Material (cubierta)   | SPCC, 2,0 mm de espesor  |        |
| Material (del marco)  | SPCC, 2,0 mm de espesor  |        |
| Material (de la base) | SPCC, 6,0 mm de espesor  |        |

**Dimensiones**

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Altura                 | 60,17in / 1528,3mm  | 86,42in / 2195,05mm |
| Ancho exterior         | 21,65in / 550mm   |                     |
| Profundidad del poste  | 3,17in / 80,6mm   |                     |
| Profundidad de la base | 14,96in / 380mm   |                     |
| Capacidad de carga     | Hasta 2215lb / 1006kg   |                     |
| Incluye                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 marcos de montaje</li> <li>• 2 piezas de montaje superior</li> <li>• 2 piezas de montaje inferior</li> <li>• Juego de 12 tuercas M8xL18,6mm</li> <li>• Juego de 8 tuercas M5xL12mm</li> <li>• Instrucciones de ensamblaje</li> </ul> |                     |

**Certificaciones y normas**

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Normas internacionales | UL 60950 o UL 60950-1 o UL 60950-21<br>ANSI/TIA/EIA 568.C.2<br>ANSI/EIA RS-310-D.<br>IEC297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; GB/T3047.2-92 |  |
| Certificado UL         | UR E480900   |  |

**Información adicional**

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| MPN          | PCRORSKD30U2PBK   | PCRORSKD45U2PBK |
| UPC          | 798302033412  | 798302033429    |
| Rotulado     | NEXXT SOLUTIONS   |                 |
| Empaque      | 2 cajas de cartón, marco, conjunto con pernos, se envía sin armar |                 |
| Pies cúbicos | 2,01  | 2,83            |
| Garantía     | Limitada a 5 años **  |                 |

SPCC Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)