


Soportes de pared Expandible de 8U



PCRWBOP8UBK

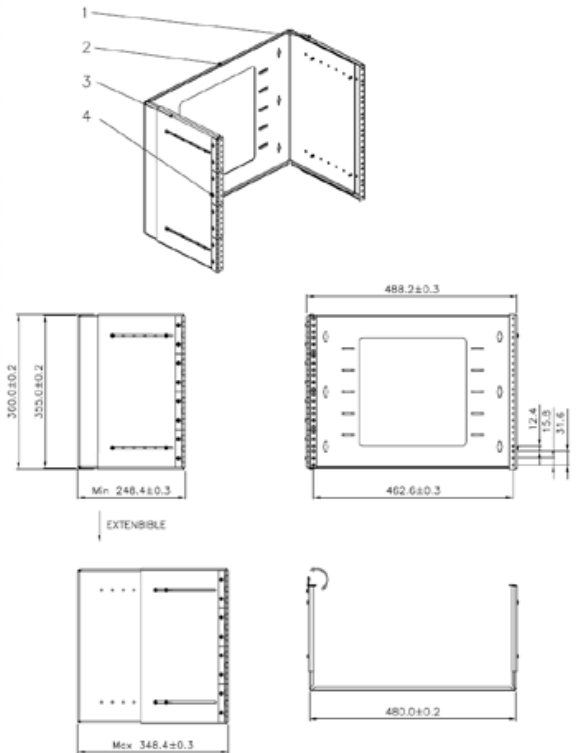

Los brackets de pared articulados de Nexxt Solutions se pueden montar directamente en la pared, con el objeto de fijar cualquier accesorio fabricado según el estándar EIA de 19 pulgadas. Se usan comúnmente con paneles de interconexión y de distribución de cables para dar a las instalaciones un aspecto profesional y organizado, permitiendo además ahorrar espacio en el piso donde se encuentran los cables. Perfectos para espacios reducidos.

- Estructura de acero, con componentes modulares y desmontables.
- Concebido para albergar equipos de montaje en bastidor conforme al estándar EIA de 19 pulgadas.
- Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2 y bajo los criterios ANSI/EIA RS-310-C, D, E y F.
- Revestido con una capa de pintura electrostática, que lo protege contra la humedad, oxidación, rayones, descascaramiento, ácidos fuertes y erosión alcalina.
- Cubierto con pintura en polvo, de poliéster epóxico híbrido de color negro.
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos ni cámaras de distribución de aire.
- Permite colocar bandejas o rieles de montaje para sostener conmutadores modulares de red y voz, enrutadores, así como otros equipos para redes.
- Ideal para acomodar organizadores universales para cableado horizontal y regletas horizontales.

Soportes de pared Expandible de 8U

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto	
	Características del soporte de pared
Color del soporte	Esmalte negro (RAL 9005)
Unidades de rack	8U
Tipo de montaje	De pared
Tipo de acceso	Abisagrado para fácil acceso
Tipo de extensión	Expandible
Expande	Hasta 13,8 pulgadas de profundidad
Material (lado derecho)	SPCC de 2,0mm de espesor
Material (del marco)	SPCC de 2,0mm de espesor
Material (lado izquierdo)	SPCC de 2,0mm de espesor
Huecos para tornillos	Un juego de 6 tornillos M5x12,0mm
	Dimensiones
Altura	360mm
Ancho exterior	488,2mm
Profundidad	348,4mm
Capacidad de carga	Hasta 40kg
Incluye	Un juego de 8 tornillos M5x12mm
	Certificaciones y normas
Normas internacionales	ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568.C.2 ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F
	Información adicional
MPN	PCRWBOP8UBK
UPC	798302034013
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Piés cúbicos	4,97
Garantía	Garantía limitada de 5 años. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia

SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

