




Nuestro patch cord U/UTP categoría 5E está compuesto por conductores multifilares, que por ser más flexibles y maleables, evitan la ruptura interna de los hilos de cobre cuando son constantemente manipulados. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Cumplen con las normas eléctricas internacionales (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 C.2). Disponible en color naranja en longitudes de 0,9 y 2,1 mt (3 y 7 ft).



PCGPCC5ECM**

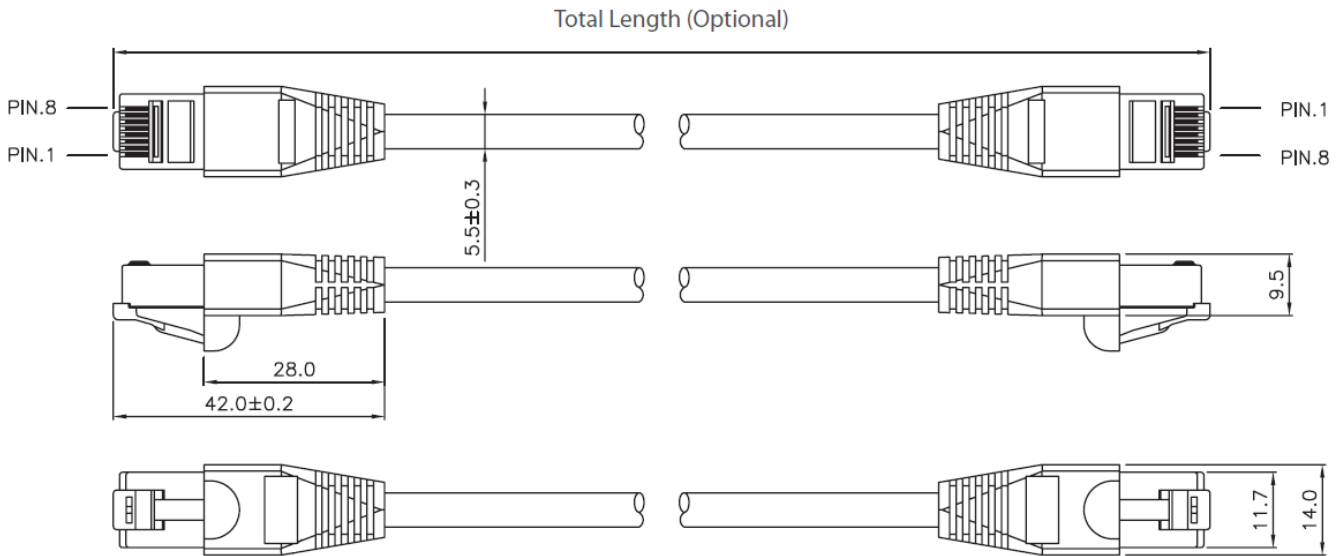

Especificaciones del producto

Características del alambre

Tipo de cable	Cable de par trenzado sin blindaje "U/UTP"	
Longitudes disponibles	0,91 mt / 3 ft	2,1 mt / 7 ft
Número de pares	4	
Número de conductores	8	
Tipo de conductor	Cobre trenzado multifilar	
Calibre del conductor	24 AWG	

Características interiores

Material del revestimiento interior	HDPE (CMI-75E)
-------------------------------------	----------------

Combinaciones de color

Par 1:	Azul y blanco / Azul
Par 2:	Naranja y blanco / Naranja
Par 3:	Verde y blanco / Verde
Par 4:	Marrón y blanco / Marrón

Características exteriores

Material del revestimiento exterior	75°C PVC (CMI-80S)
Diámetro promedio del cable	5,5 ± 0,3mm
Revestimiento disponible en color	Naranja

Características eléctricas

Impedancia característica (Zo)	100 Ohm +/- 15%
Resistencia conductiva	Máx. 14,8Ω/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	3%
Velocidad mínima de propagación	0,65C

Características del conector

Color	Transparente -- moldeado
Material del conector	Polycarbonato UL 94V-2
Material del contacto	Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas
Acabado del contacto	Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo

Características de transmisión

Velocidad de transmisión	100 Mbps
Ancho de banda	100 MHz

Certificaciones y normas

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
Certificado UL	20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001e

Información adicional

Color	Naranja	
Longitud del cable	0,9 mt / 3 ft	2,1 mt / 7 ft
MPN	PCGPCC5ECM03OR	PCGPCC5ECM07OR
UPC	798302035942	798302035959
Etiquetado	NEXXT U/UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL Verified rated ANSI/TIA-568-C.2 CAT.5E XXXXXX-X www.nexxtsolutions.com	
Empaque	Bolsa de plástico	
Pies cúbicos	0,81 cada 100 unidades	
Garantía	Garantía limitada de por vida*	